




Skinkehæng, DK Standard, Type 300



Glidebøjle af fladstål, 20 x 12 mm,
Forniklet, for 1,5" rørbane.

Stamme af \varnothing 25 x 2,0 mm,
20 kroge i 5 etager hver med 4 kroge,
 \varnothing 8,0 mm.

Stamme og kroge fremstillet af rustfast stål
AISI 304.

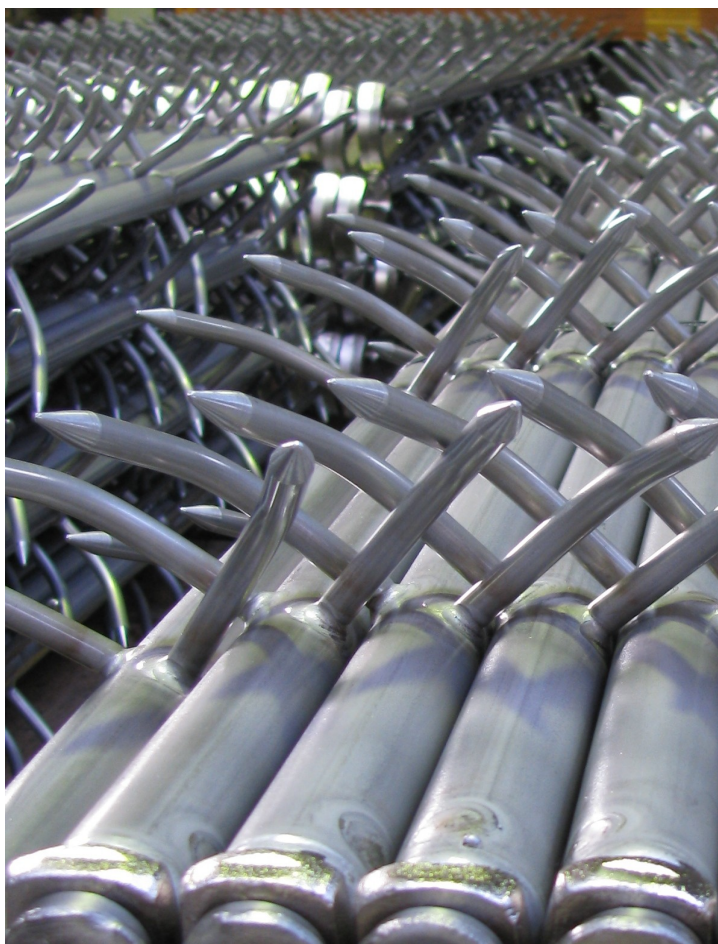

Max. statisk belastning: 300kg
Vægt: 3000 g +/- 15 gr
Total længde: 1500 mm
Indv mål glidebøjle: 130 mm
Etageafstand: 295 mm

Birk Stål A/S · Industriparken 14 · DK-7400 Herning · Tel.: +45 97 16 16 16 · Fax: +45 97 16 85 85 · mail@birk-staal.dk · www.birk-staal.dk



BIRK STÅL

Q U A L I T Y I N S T A I N L E S S