


Glidekrog for 2" „EURO“ type 1418

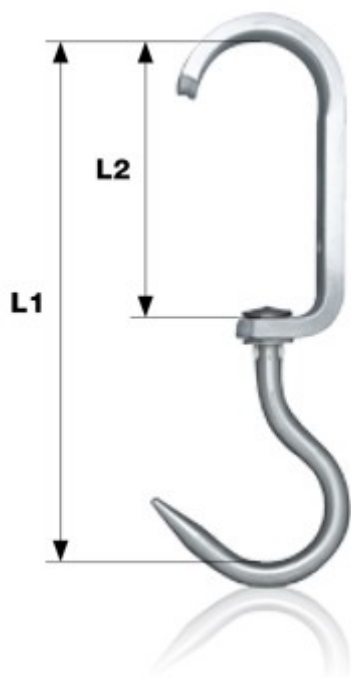

Stål krog fremstillet efter DIN5047


Standard slagtekrog der anvendes på
2" anlæg efter Tysk Norm

Overdel: FJ 35x12; varmgalvaniseret

Underkrog: ø16 mm Rustfast stål.

L1	L2	Last	Vægt
----	----	------	------

307mm	160mm	250 kg	1,35 kg
-------	-------	--------	---------

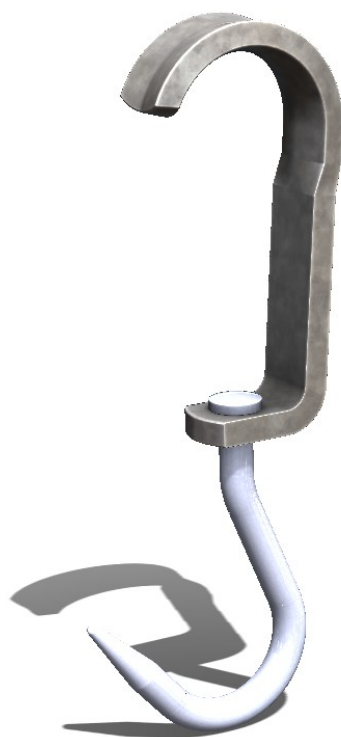

Birk Ståla/S - Industriparken 14 · DK-7400 Herning · Tel.: +45 97 16 16 16 · Fax: +45 97 16 85 85 · mail@birk-staal.dk · www.birk-staal.dk

