



Sterilisatorer for save Type 1446



Sterilisator med dyser for rundsave ø 400-ø500.

Alle kontaktflade er beskyttet med plast og spor udformet så sprøjt fra dyser minimeres.


Dyser fremstillet af PVDF, der mindsker tilkalkning.

Opbygget med kold varm kold sekvens styring og separeret streng for kold og varm vand, der sikrer opti-


mal driftsforhold og minimerer vandforbruget.

Det kolde forskyl fjerner kød rester og proteiner, der ikke "brænder fast" på klingen.

Det varme skyl er "sterilisering" og endeligt kold skyl der køler klingen, så den er klar til omgå-

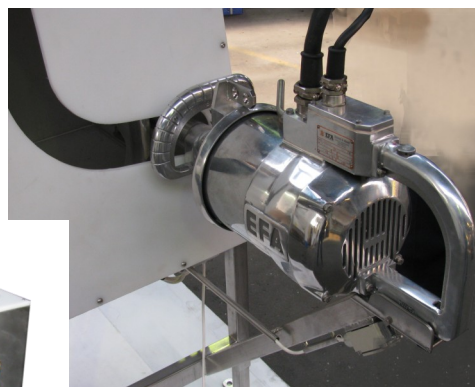

ende at blive brugt igen— uden at kødet "klæber" til klingen.

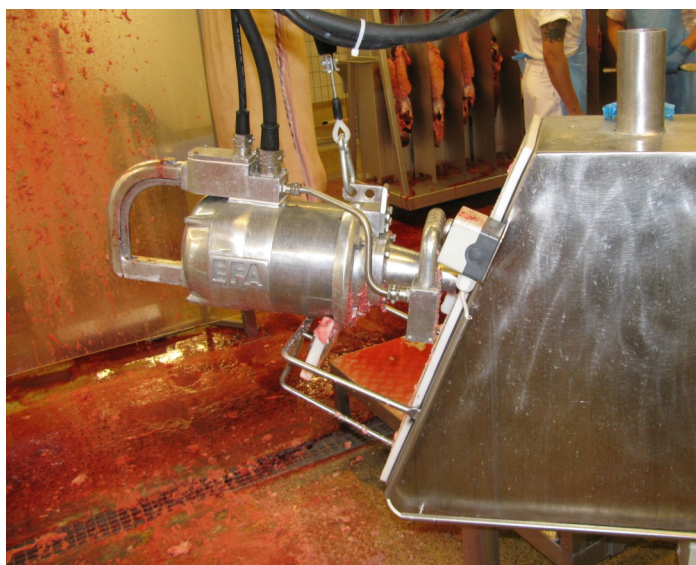

Specifikationer:

Vand	2x inv. 1/2"
	(Kold+Varm)
El	230 V+Gr
Forbrug	Ca. 12 l/min
	3W(tomgang)
	12 W (skyl)

Birk Ståla/S · Industriparken 14 · DK-7400 Herning · Tel.: +45 97 16 16 16 · Fax: +45 97 16 85 85 · mail@birk-staal.dk · www.birk-staal.dk



BIRK STÅL

QUALITY IN STAINLESS